

Capteur d'ouverture de porte/fenêtre sans fil

Mode d'emploi

Le contact de porte/fenêtre intérieur (2GIG-DW100-345) est conçu pour être utilisé sur les portes, fenêtres et autres objets qui s'ouvrent et se ferment. Le capteur transmet des signaux au panneau de commande lorsqu'un aimant monté à proximité du capteur est éloigné ou rapproché du capteur. Le capteur dispose d'une entrée externe qui accepte les dispositifs à contact sec N/F ou N/O.




Installation et remplacement de la pile

Si la pile d'un capteur est faible, une notification de pile faible sera indiquée sur l'écran du panneau de commande d'alarme 2 GIG. Lorsque le système d'alarme 2 GIG indique qu'il y a un capteur avec une pile faible, remplacez la pile immédiatement. N'utilisez que les piles de remplacement recommandées (voir **Spécifications**). Pour installer ou remplacer la pile, procédez comme suit :

- Pour retirer le cache du capteur, utilisez votre doigt pour appuyer sur la languette située à l'extrémité du boîtier. Cela désengagera le clip retenant le couvercle à la base (voir **Figure 1**).
- La batterie ne glissera que dans une seule direction. Un côté du clip de la batterie a un bord d'arrêt. À l'aide de votre pouce, appliquez doucement une pression dans la direction opposée au bord de la pince de la batterie qui offre une résistance.
- Insérez la pile de remplacement avec le signe + tourné vers en haut.

ATTENTION ! La polarité de la pile doit être respectée, comme indiqué. Une mauvaise manipulation des piles au lithium peut entraîner une génération de chaleur, une explosion ou un incendie, pouvant entraîner des blessures. Remplacez-la uniquement par un type de pile identique ou équivalent, comme recommandé par le fabricant (voir **Spécifications**).

Les piles ne doivent pas être rechargeées, démontées ou jetées au feu. La mise au rebut des piles usagées doit être effectuée conformément aux réglementations en matière de récupération et de recyclage des déchets en vigueur dans votre région. Tenir à l'écart des jeunes enfants. Si des piles sont avalées, consultez immédiatement un médecin.

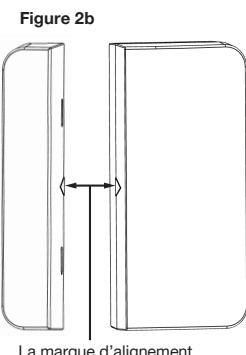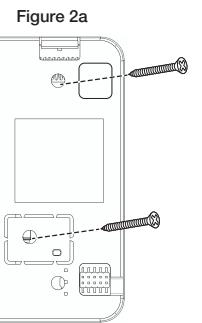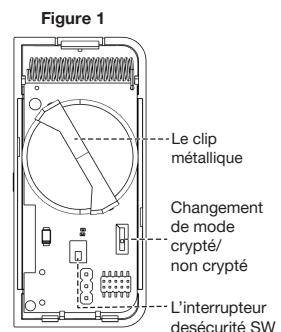

Changement de mode de cryptage

Le capteur est capable de transmettre des signaux en *mode crypté* ou en *mode non crypté*. Le mode est défini via un commutateur à l'intérieur du capteur (voir **Figure 1**). Par défaut, le paramètre d'usine est Non Crypté. Pour modifier le mode de cryptage, procédez comme suit :

- Avec le capot avant retiré, retirez la batterie de son emplacement.
- Localisez le commutateur DIP, et notez le réglage du commutateur : ON indique le mode crypté et 1 le mode non crypté. Déplacez la position du commutateur sur ON pour le mode crypté.
- Appuyez 5 fois sur l'interrupteur anti-effraction, réinsérez la batterie (voir **Figure 1**) et fermez le boîtier.
- Si le capteur a été appris dans un panneau dans un mode différent précédemment, mettez à jour le champ de classe du capteur et, le cas échéant, le code de l'équipement du capteur dans la programmation de la zone du capteur.
- Si vous utilisez le mode crypté après avoir terminé l'installation, vous devez effectuer le test du capteur sur le panneau afin d'aligner le cryptage entre le capteur et le panneau.

Programmation

Les étapes suivantes décrivent les directives générales pour programmer (apprendre) le capteur dans la mémoire de la centrale d'alarme. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions **d'installation et de programmation du 2GIG Panel**.

- Mettez le panneau en mode d'apprentissage du capteur.
- Retirez la languette de la pile du capteur pour démarrer l'apprentissage automatique.

Directives d'installation et de montage

Utilisez les directives suivantes pour l'utilisation du commutateur interne :

- Montez le capteur sur le cadre de la porte et l'aimant sur la porte (voir **Figure 2a**). Si le capteur est utilisé sur des portes doubles, montez le capteur sur la porte la moins utilisée et l'aimant sur la porte la plus utilisée.
- Assurez-vous que la flèche d'alignement sur l'aimant pointe vers la marque d'alignement sur le capteur (voir **Figure 2b**).
- Placez les capteurs à au moins 4,7 pouces. (12 cm) au-dessus du sol pour éviter de les endommager.
- Évitez de placer les capteurs dans des endroits où ils seront exposés à l'humidité ou dans des endroits où la plage de température de fonctionnement du capteur, comprise entre 0 et 49 °C, sera dépassée.
- Utilisez des entretoises (incluses) pour aligner l'aimant avec le capteur.
- Évitez de monter les capteurs dans des zones comportant une grande quantité de métal ou de câblage électrique, comme une fournaise ou une buanderie.

Pour monter le capteur, procédez comme suit :

- Placez la base du capteur à l'emplacement souhaité et fixez-la avec les vis ou adhésif fournies.
- Lors du montage de l'aimant, alignez la flèche sur l'aimant avec la ligne médiane d'un côté du capteur (voir **Figure 2b**). Montez l'aimant à pas plus de 0,4 po. (1 cm) du capteur. Fixez l'aimant avec des vis ou adhésif inclus.

Pour utiliser l'entrée externe :

- Répétez les instructions ci-dessus pour le montage.
- Acheminez le fil à travers le trou d'accès.
- Câblez les fils de contact externes dans le bornier du capteur.
- Configurez le dispositif de contact comme NO ou NC sur le panneau.

Spécifications

Sorties de code	Alarme; Restauration d'alarme ; Alarme externe ; Restauration externe ; Altérer ; Restauration après altération ; Surveillance ; Pile faible
Fréquence de l'émetteur	345MHz
Intervalle de surveillance	70 minutes
Entrée externe	Accepte les appareils à contact sec N/F ou N/O
Sensibilité du contact en ampoule (« Reed Switch »)	94 cm (0,625 po) (1,59 cm) écart minimum, 0,85 po. (2,16 cm) typique
Type d'aimant	Terres rares
Dimensions de l'aimant (LxLxH)	2,42 po sur 0,58 po sur 2,42 po
Dimensions du capteur (LxLxH)	2,42 po sur 1,07 po sur 0,58 po
Poids (y compris pile et aimant)	1,1 once. (31,2 g)
Matériau du boîtier	Plastique ABS
Couleur	Blanc
Température de fonctionnement	Entre 32° et 120 °F (0° à 49 °C)
Humidité relative	Entre 5 et 95 % sans condensation
Pile (inclus)	CR2450
Liste(s) réglementaire(s)	ETL, FCC partie 15, Industrie Canada
Programming Sensor Loop	Loop 1: external contact. Loop 2: magnet/reed switch
Garantie*	Deux (2) ans
Accessoires inclus	Quatre (4) vis Phillips à tête plate, un (1) connecteur à deux broches avec un câble volant à 2 fils de 12 po, bande adhésive
Sensor Equipment Code (encrypted)	2862
Sensor Equipment Code (non-encrypted)	0862

ATTENTION : Changements ou modifications pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité ont pu vider l'autorité de l'utilisateur pour actionner cet équipement.

Garantie limitée

Ce produit Nice North America LLC est garanti contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant deux (2) ans. Cette garantie s'étend uniquement aux clients grossistes qui achètent les produits directement auprès de Nice North America LLC ou des canaux de distribution autorisés de Nice North America LLC. Nice North America LLC ne garantit pas ce produit auprès des consommateurs. Les consommateurs devront questionner leur mandataire vendeur sur la nature de la garantie qu'il offre, s'il en existe une.

Il n'existe aucune obligation ou responsabilité de la part de Nice North America LLC pour les dommages consécutifs découlant de ou en relation avec l'utilisation ou la performance du produit ou tout autre dommage indirect à l'égard de la perte de biens, de revenus ou profit, ou du coût de l'enlèvement, de l'installation ou de la réinstallation. Toutes les garanties implicites, y compris les garanties implicites de qualité marchande et les garanties implicites d'aptitude, sont valables seulement jusqu'à la date d'expiration de la garantie. Cette garantie Nice North America LLC remplace toutes les autres garanties expresses ou implicites.



Customer Service

Monday – Friday, 5:00 a.m. – 4:30 p.m. PST
Saturday, 7:00 a.m. – 3:30 p.m. PST
www.2gig.com

Nice North America LLC

5919 Sea Otter Place, Suite 100
Carlsbad, CA 92010

